

Επαγγελματικά Συστήματα Θέρμανσης Αερίου

ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ
ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ




DAYGAS



**THERMO
GATZ**

Περισσότερα από όσα ζητάς

ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

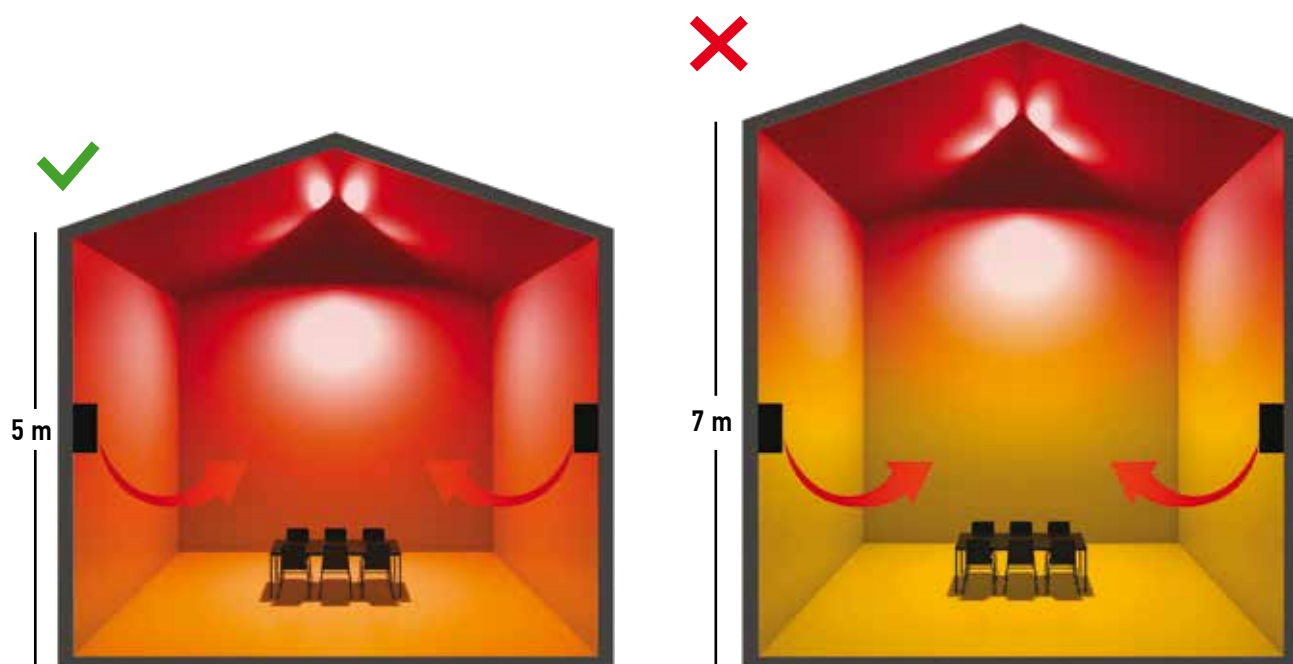

Είναι ιδανικά για εσωτερικούς χώρους, καφετέριες, εστιατόρια, εργοστάσια, αποθήκες, γυμναστήρια, με μέγιστο ύψος τα 5 μέτρα ώστε να επιτευχθεί ομοιογενής εξάπλωση της θερμότητας.
Τα αερόθερμα Lodos χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο ή υγραέριο μεταφέρουν θερμότητα, στον επιθυμητό χώρο, μέσω ανεμιστήρα. Καταναλώνουν λίγη ενέργεια και παρέχουν υψηλή απόδοση. Παράγουν ελάχιστο θόρυβο χάρη στην ειδική κατασκευή του χώρου καύσης τους.

Χαρακτηριστικά:

- 5 βαθμίδες θέρμανσης με τηλεχειριστήριο ή λειτουργία με θερμοστάτη.
- Βαθμίδα θέρμανσης και ειδοποίηση σφάλματος στην οθόνη της συσκευής.
- Υψηλή απόδοση χάρη στην ειδική κατασκευή του χώρου καύσης.
- Υψηλή ασφάλεια, περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας.
- Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Έξοδος Κουσαερίων $\varnothing 100$.
- Ηλεκτρική Σύνδεση (EU) 190-260v/50-60Hz.
- Σύνδεση Αερίου (EU) G 3/4.
- Πίεση λειτουργίας NG 21/55mbar - LPG 32/55mbar.

ΜΟΝΤΕΛΟ		LODOS 25	LODOS 35	LODOS 40	LODOS 45
ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		25	35	40	45
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	NG (m ³ /h)	2,38	3,33	3,80	4,28
	LPG (Kg/h)	1,76	2,46	2,81	3,16
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ (cm)	71	79	79	79
	ΜΗΚΟΣ (cm)	56	74	74	74
	ΠΛΑΤΟΣ (cm)	64	82	82	82
ΚΑΛΥΨΗ m ²	MIN. (m ²)	120	176	200	224
	AVG. (m ²)	150	220	250	280
	MAX. (m ²)	180	264	300	336
ΚΑΛΥΨΗ m ³	MIN. (m ³)	360	528	600	672
	AVG. (m ³)	450	660	750	840
	MAX. (m ³)	540	792	900	1.008
ΒΑΡΟΣ		39	56	56	56
ΘΟΡΥΒΟΣ dB		60	59	59	59
ΡΟΗ (m ³)		3.400	3.400	3.400	3.400
ΚΩΔΙΚΟΣ		02.204.081	02.204.082	02.204.084	02.204.083
ΤΙΜΗ		2.540,00 €	2.590,00 €	2.680,00 €	2.740,00 €



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ

Προορίζονται για καφετέριες, εστιατόρια, εργοστάσια, αποθήκες, γυμναστήρια, στάδια, χώρους λατρείας, εξωτερικούς χώρους και επαρκώς αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.

Οι ειδικά σχεδιασμένες κεραμικές πλάκες, η υψηλή απόδοση και η χαμηλή κατανάλωσή κάνουν τα κεραμικά κάτοπτρα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. Η εγκατάσταση και χρήση τους είναι απλή ενώ τα κόστος συντήρησής τους χαμηλά. Η εργονομική τους κατασκευή και το μέγεθος τους, τους επιτρέπει να τοποθετούνται εύκολα στα μέρη για τα οποία προορίζονται.

Χαρακτηριστικά:


- Γρήγορη εκκίνηση και άμεση θερμική απόδοση.
- 2 βαθμίδες θέρμανσης. Εναλλαγή μέσω τηλεκοντρόλ.
- Η χρήση ανακλαστήρα στην συσκευή επιτρέπει την τοποθέτησή της εγγύτερα στο ταβάνι.
- Δυνατότητα χειροκίνητου χειρισμού της συσκευής από την οθόνη, η οποία αναγράφει και την βαθμίδα θέρμανσης.
- Αντοχή έως 1300 °C.
- Εξοικονόμηση ενέργειας.
- Υψηλή ασφάλεια, περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας.
- Απλή συντήρηση.
- Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.
- Ηλεκτρική Σύνδεση (EU) 190-260v/50-60Hz.
- Σύνδεση Αερίου (EU) G 3/4.
- Πίεση λειτουργίας NG 21/55mbar - LPG 32/55mbar.



ΜΟΝΤΕΛΟ	DSR 36E INDUSTRIAL	DSR 56E INDUSTRIAL
ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)	35,5	56
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	NG (m³/h) - LPG (Kg/h)	3,37 2,50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Y x M x Π (cm)	52 x 166 x 41
ΚΑΛΥΨΗ (m²)	MIN. - AVG.- MAX.	42 - 50 - 70
ΒΑΡΟΣ (kg)	27	38
ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (cm)	320-500	700-1.200
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	2	2
ΠΛΑΚΙΔΙΑ	12	24
ΚΩΔΙΚΟΣ	02.204.057	02.204.058
ΤΙΜΗ	1.150,00 €	1.440,00 €



ΜΟΝΤΕΛΟ	DSR 6 PREMIUM	DSR 12 PREMIUM	DSR 25 PREMIUM
ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)	6	12	25
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	NG (m³/h) - LPG (Kg/h)	0,57 - 0,42	1,14 - 0,84
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Y x M x Π (cm)	27 x 78 x 23	27 x 96 x 23
ΚΑΛΥΨΗ (m²)	MIN. - AVG.- MAX.	9 - 15 - 20	18 - 25 - 40
ΒΑΡΟΣ (kg)	11,50	13,90	27
ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (cm)	190-300	220-350	270-450
ΠΛΑΚΙΔΙΑ	4	6	12
ΚΩΔΙΚΟΣ	02.204.050	02.204.052	02.204.053
ΤΙΜΗ	770,00 €	820,00 €	1.090,00 €

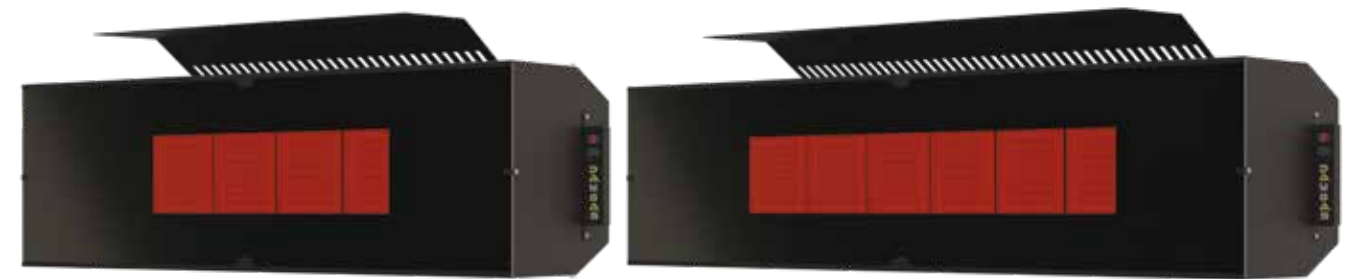

ΜΟΝΤΕΛΟ	DSR 6 LCD	DSR 12 LCD
ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)	6	12
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	NG (m³/h) - LPG (Kg/h)	0,57 - 0,42
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Y x M x Π (cm)	27 x 78 x 23
ΚΑΛΥΨΗ (m²)	MIN. - AVG.- MAX.	8 - 14 - 20
ΒΑΡΟΣ (kg)	12	17,30
ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (cm)	190-300	220-350
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	2	2
ΠΛΑΚΙΔΙΑ	4	6
ΚΩΔΙΚΟΣ	02.204.054	02.204.056
ΤΙΜΗ	1050,00 €	1.100,00 €

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ

Οι θερμαντικοί αγωγοί radium αποτελούν σύγχρονες συσκευές, σχεδιασμένες να θερμάνουν ψηλοτάβανους και μεγάλους χώρους. Είναι ιδανικοί για εργοστάσια, αποθήκες, βιομηχανικούς χώρους, γκαράζ, γήπεδα του τένις, κλειστές αγορές, γυμναστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων και παρεμφερή μέρη.

Τα Radium λειτουργούν με την καύση μείγματος αέρα-αερίου εντός των σωλήνων, καύση η οποία επιφέρει έως και 800°C. Η θερμότητα μεταφέρεται εντός της ζώνης ακτινοβολίας απευθείας από τη συσκευή. Με τη βοήθεια του ειδικά σχεδιασμένου ανακλαστήρα της συσκευής, η θερμότητα κατευθύνεται στο πάτωμα του χώρου, ώστε να γίνεται αισθητή στα χαμηλότερα επίπεδα, τα οποία χρησιμοποιούνται περισσότερο. Οι συγκεκριμένες συσκευές θερμαίνουν αντικείμενα και ανθρώπους χωρίς όμως να θερμαίνουν τον αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία του αέρα και έτσι να εξασφαλίζεται η βέλτιστη θερμική άνεση (thermal comfort).



Χαρακτηριστικά:

Οι Αγωγοί Radium κατασκευάζονται σε δύο βασικούς τύπους: τον τύπο U και τον τύπο I, με τον καθένα από αυτούς να είναι αποτελεσματικότερος ανάλογα με το είδος του κτηρίου τοποθέτησής του.

-Τα καυσάερια αποβάλλονται από τον χώρο μέσω ενός ειδικού συστήματος αποβολής καυσαερίων.

-Γρήγορη εκκίνηση και άμεση θερμική απόδοση.

-Εξοικονόμηση ενέργειας.

-Λειτουργία χωρίς ανεμιστήρα ώστε να αποτρέπεται η ανάδευση σκόνης.

-Ικανότητα να θερμάνουν συγκεκριμένες ζώνες σε έναν χώρο.

-Οι θερμαινόμενοι χώροι δεν απαιτούν επιπλέον εξαερισμό.

-Θερμική άνεση (thermal comfort).

-Σωληνοειδής βαλβίδα αερίου με διπλή ασφάλεια.

-Υψηλής απόδοσης και θερμικής ακτινοβολίας ασάλινοι αγωγοί.

-5 βαθμίδες θέρμανσης με τηλεχειριστήριο ή λειτουργία με θερμοστάτη.

-Βαθμίδα θέρμανσης και ειδοποίηση σφάλματος στην οθόνη της συσκευής.

-Αυξημένη απόδοση χάρη στην ειδικά σχεδιασμένη κατασκευή των συσκευών.

-Υψηλή ασφάλεια, περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας.

-Απλή συντήρηση.

-Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.

-Χαμηλές εκπομπές ρύπων.

-Αθόρυβη λειτουργία.

-Ηλεκτρική Σύνδεση (EU) 190-260v/50-60Hz RADIUM I-60 230/50Hz.

-Σύνδεση Αερίου (EU) G 3/4.

-Πίεση λειτουργίας NG 21/55mbar - LPG 32/55mbar.



ΜΟΝΤΕΛΟ		RADIUM I-20 (3,9m)	RADIUM I-20 (6,9m)	RADIUM I-45 (9,9m)	RADIUM I-45 (12,9m)	RADIUM I-45 (15,9m)	RADIUM I-60 (15,9m)	RADIUM I-60 (18,9m)
ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		20	20	45	45	45	60	60
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	NG (m ³ /h)	1,90	1,90	4,28	4,28	4,28	5,70	5,70
	LPG (Kg/h)	1,41	1,41	3,16	3,16	3,16	4,22	4,22
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ (cm)	25	25	25	25	25	25	25
	ΜΗΚΟΣ (cm)	390	690	990	1.290	1.590	1.590	1.890
	ΠΛΑΤΟΣ (cm)	32	32	32	32	32	32	32
ΚΑΛΥΨΗ	MIN. (m ²)	25	25	73	73	73	160	160
	AVG. (m ²)	35	35	104	104	104	228	228
	MAX. (m ²)	50	50	149	149	149	326	326
ΒΑΡΟΣ (kg)		35	60	85	110	135	135	160
ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (cm)		300-500	300-500	400-1.000	400-1.000	400-1.000	500-1.300	500-1.300
ΚΩΔΙΚΟΣ		02.204.070	02.204.071	02.204.072	02.204.073	02.204.074	02.204.075	02.204.076
ΤΙΜΗ		1.440,00 €	1.690,00 €	1.960,00 €	2.220,00 €	2.475,00 €	2.475,00 €	2.590,00 €



ΜΟΝΤΕΛΟ		RADIUM U-20 (4,2m)	RADIUM U-45 (10,2m)	RADIUM U-60 (10,2m)	RADIUM U-60 (13,2m)
ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		20	45	60	60
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	NG (m ³ /h)	1,90	4,28	5,70	5,70
	LPG (Kg/h)	1,41	3,16	4,22	4,22
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ (cm)	25	25	25	25
	ΜΗΚΟΣ (cm)	420	1.020	1.020	1.320
	ΠΛΑΤΟΣ (cm)	84	84	84	84
ΚΑΛΥΨΗ	MIN (m ²)	24	71	111	111
	AVG. (m ²)	34	102	158	158
	MAX. (m ²)	48	149	226	226
ΒΑΡΟΣ (kg)		65	175	175	200
ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (cm)		300-500	400-1.000	500-1.300	500-1.300
ΚΩΔΙΚΟΣ		02.204.077	02.204.078	02.204.079	02.204.080
ΤΙΜΗ		1.690,00 €	2.590,00 €	2.590,00 €	2.880,00 €



📍 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

☎ +30 2310 698 448

📠 +30 2310 808 035

📞 +30 6946 347 670

sales@thermogatz.gr

www.thermogatz.gr